

## MECHANICKÉ OCHRANY A ZÁKRYT KABELŮ


### MECHANICKÉ OCHRANY

Mechanické ochrany slouží k ochraně kabelů VN přecházejících ze země na sloup nebo stožár před poškozením. Mechanická ochrana je vyrobena z 1,5mm silného žárově zinkovaného plechu, délka je 3m a skládá se ze dvou dílů. Spodní díl se uchyť pomocí upevňovacích prvků ke sloupu nebo stožáru a kabely se v něm zajistí čtyřmi pryžovými držáky KP. Přišroubováním horního víka se kabely pružně upevní. Upevňovací prvky jsou stejně jako mechanické ochrany žárově zinkovány, spojovací materiál je zinkován galvanicky.



Druhy upevnění:

- Upevnění upínací páskou na betonové nebo dřevěné sloupy
- Mechanická ochrana se ke kruhové konstrukci připevňuje pomocí dvou držáků pro upínací pásku, které jsou dvěma šrouby připevněny na kabelové ochraně.
- Upevnění na příhradové stožáry
- Mechanická ochrana se k příhradovému stožáru připevní pomocí speciálních třmenů. Dva třmeny jsou zabaleny společně se spojovacím materiálem do igelitového sáčku a dodávány společně s kabelovou ochranou. Otvor pro přichycení se do ochrany vrtá až na místě montáže, protože každý příhradový stožár má specifické rozměry.

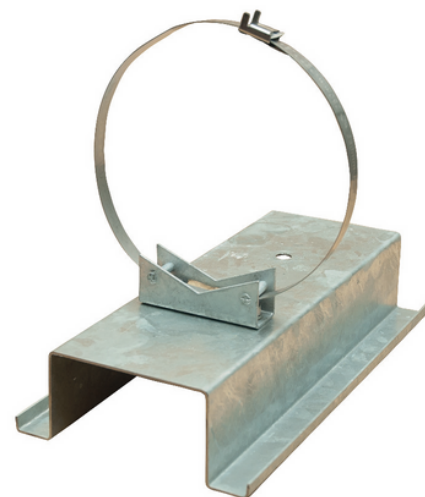

### ZÁKRYTY KABELŮ

Zákryt kabelů slouží k ochraně kabelu NN vedoucího ze země na sloup před poškozením. Délka je 2,5 m, je vyroben z plechu o síle 1,5 mm a je žárově pozinkován.

Kód KAMAT	Typ
E1030000101	Ochrana 2,5M mechanická jednoduchá s pozink. páskou
E1030000099	Ochrana 3M mechanická na příhradový stožár
E1030000100	Ochrana 3M mechanická s upev. páskou (na beton. sloup)

